


## Безщітковий ударний гайковерт 600 Нм 18 В + акумулятор 2 Ач





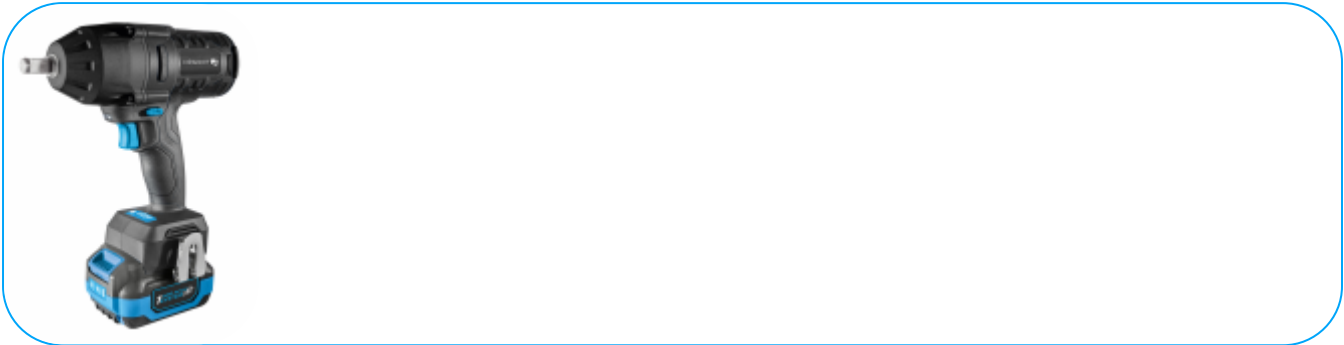

### Опис продукту

Ефективний, простий і швидкий робочий інструмент для відкручування і закручування великогабаритних болтів і гайок, з'єднання деталей, що працюють з великими навантаженнями. Ідеально підходить для використання в автосервісах, металообробних, слюсарних і каркасних майстернях. Квадратна рукоятка 1/2" (дюйма) зі стопорним кільцем сприяє надійному встановленню торцевих головок. Високий момент затягування 600 Нм і момент відриву 900 Нм дають змогу працювати з кріпленням, що вимагає великого зусилля. Ударний механізм підвищує ефективність роботи за низької реакції рукоятки. Міцне ковадло ударного механізму, завдяки відмінним матеріалам для його виготовлення. Три налаштування швидкості / крутного моменту дають змогу адаптувати пристрій до різних завдань, запобігаючи поломці голівки та пошкодженню болтів і гайок. Плавне регулювання швидкості на вимикачі забезпечує більшу гнучкість і контроль над роботою. Вбудований потужний світлодіод відмінно висвітлює робочу зону навіть у найтемніших місцях, усуваючи тіні на бітах і кріпленні. Рукоятка з м'яким руків'ям забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і гасить вібрацію під час роботи. Перемикач швидкості обертання електроінструменту в обох напрямках забезпечує ефективне затягування і відкручування. Безщітковий двигун інноваційної конструкції, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Міцний металевий корпус редуктора відмінно відводить тепло, завдяки чому інструмент працює ефективніше і служить довше. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність механізму. Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові бампери захищають пристрій від механічних пошкоджень. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати акумулятор за вашим вибором.

## Властивості

- Максимальний обертовий момент - 600 Нм.
- Розривний момент - 900 Нм.
- Рукоятка - квадратна, 1/2" (дюйма);
- Швидкість: 0-1000/0-1500/0-1900 об/хв.
- Частота ударів: 0-2400 IPM;
- 3 налаштування швидкості обертового моменту;
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.
- М'яка нековзна рукоятка.
- Перемикач обертання вправо і вліво.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист від перегріву машини.
- Світлодіодне освітлення.
- Вага - 2,3 кг;
- Акумуляторна батарея купується окремо;
- EAN код - 5902801441486.
- Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою.
- OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

## Технічні дані

			
HT2E226-0IW-A20-PROMO	5902801602948	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová