


Harjadeta mootorsaag 2x18V

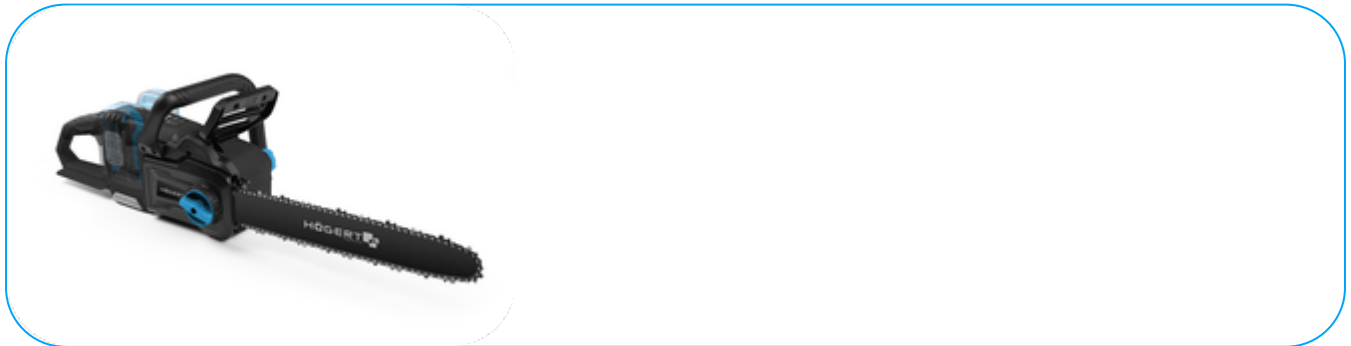

Toote kirjeldus

Högert Technik HT2E290-0CS218V juhtmevaba saag on loodud tõhusaks puidulõikamiseks kodu- ja aiatingimustes, kus liikuvus ja sõltumatus võrgust on olulised. Seade töötab kahe OneAccuSystem platvormi 18 V akuga, mis tähendab stabiilset võimsust ja pikemat tööaega koormuse all. 14-tolline (umbes 35 cm) pikk juhend võimaldab tõhusalt küttepuid lõigata, oksi lõigata ja teha koristamistöid kinnistu ümber. Saag töötab 3/8" (9,5 mm) kaldega ketiga, mis tagab hea tasakaalu lõikekiiruse ja tööriista juhtimise vahel. HT2E290-0CS218V pakub kolme ahela kiirusrežiimi: 15 m/s, 25 m/s ja AUTO režiim, mis automaatselt reguleerib kiirust vastavalt praegusele koormusele. See lahendus võimaldab täpselt kohandada tööparameetreid puidu tüübi ja lõiketingimuste järgi. Saag on varustatud automaatse ketimäärdesüsteemiga koos eraldi 180 ml õlipaagiga, mis vähendab lõikeelementide kulumist ja parandab töökultuuri. Integreeritud kaitsesüsteemid – ketipidur, väljatõmbepidur ja lülilukk – suurendavad ohutust töö ajal. Ketipidur ja kulunud pidur – mis need on ja kuidas need erinevad? Ketipidur See on mehaaniline kaitse, mille ülesandeks on ohtlikes olukordades koheselt lõikekett peatada. Aktiveerib: käsitsi – käekaitset liigutades (enamasti kui see tagasi lükatakse), automaatselt – äkilise tagasilöögi hetkel. Ketipidur töötab mootorist sõltumatult ja on loodud kaitsma kasutajat vigastuste eest tööriista ootamatu ja kontrollimatu reaktsiooni korral. Run-out pidur Jooksupidur vastutab keti kiire peatamise eest, kui lüliti vabastatakse. Kui päästik vabastatakse, katkestatakse mootor toiteallikast ja pidurisüsteem vähendab keti pöörlemise aega inertsijõu tõttu. Selle ülesanne on: vähendades juhuliku kokkupuute riski liikuva ketiga, Parandatud tööriista juhtimine pärast lõikamise lõppu. suurendades mugavust ja ohutust tööl. Oluline erinevus Ketipidur töötab hädaolukorras ja reageerib hädaolukordadele (nt tagasilöök). Kulunud pidur töötab iga päev tavapärase töö ajal, vähendades keti peatumise aega, kui tööriist on välja lülitatud. Need kaks süsteemi täiendavad teineteist, tagades kõrge ohutustaseme nii hädaolukordades kui ka tavalise mootorsae kasutamise ajal.

Omadused

- **2 x 18 V** toiteplokk – nõuab kahe OneAccuSystemi aku samaaegset kasutamist.
- **14" / umbes 35 cm** juhik – universaalne pikkus aianduse ja kodutööde jaoks.
- **3/8" (9,5 mm)** lõikekett – stabiilne ja kontrollitud lõige. ahela
- kiirus **15 / 25 m/s + AUTO režiim**.
- Automaatne keti määrimine – **õlipaak 180 ml**.
- Ketipidur ja **väljajooksupidur** – suurenenud ohutuse tase.
- Lüliti lukk – kaitse juhuliku käivitumise eest.

Tehnilised andmed

			
HT2E290-0CS218V	5902801604232	1	1

04.2026