


## Kefe nélküli láncfűrész 2x18V





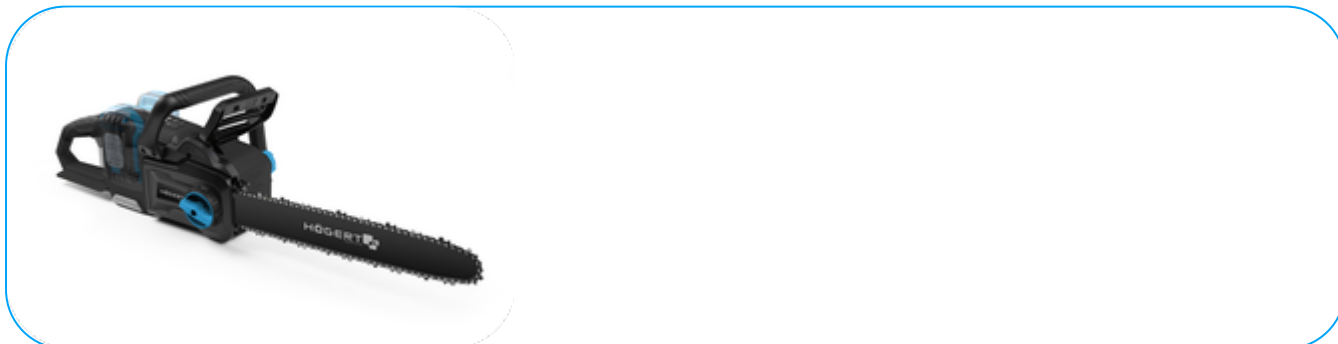

### Termékleírás

A Högert Technik HT2E290-0CS218V vezeték nélküli fűrész hatékony favágásra van tervezve otthoni és kerti körülmények között, ahol a mobilitás és a hálózati áramellátástól való függetlenség fontos. Az eszköz két OneAccuSystem platformról származó 18 V-os akkumulátorral működik, ami stabil teljesítményt és hosszabb működési időt eredményez terhelés alatt. A 14 hüvelyk (kb. 35 cm) hosszú vezető lehetővé teszi, hogy hatékonyan vágd a tűzifát, ágakat nyírd és takarítsd a területen. A fűrész egy 3/8" (9,5 mm) dőlítő láncsal működik, hogy jó egyensúlyt teremtsen a vágási sebesség és a szerszámirányítás között. Az HT2E290-0CS218V három láncsebességi módot kínál: 15 m/s, 25 m/s és AUTO mód, amely automatikusan a sebességet a jelenlegi terheléshez igazítja. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy pontosan igazítsd a működési paramétereket a fa típusához és a vágási körülményekhez. A fűrész automatikus lánckenőrendszerrel van felszerelve, külön 180 ml-es olajtartállyal, ami csökkenti a vágóelemek kopását és javítja a munkakultúrát. Az integrált védelmi rendszerek – láncfék, kifutó fék és kapcsolózár – növelik a biztonsági mentést működés közben. Láncfék és lepusztult fék – mik ezek, és miben különböznek egymástól? Láncfék Ez egy mechanikus védelem, amelynek feladata, hogy veszélyes helyzetekben azonnal leállítsa a vágóláncot. Aktiválódik: manuálisan – kézzel mozgatásával (leggyakrabban elutasítás esetén), automatikusan – a hirtelen visszarúgás pillanatában. A láncfék függetlenül működik a motortól, és arra tervezték, hogy megvédje a használót a sérülésektől hirtelen, kontrollálatlan reakció esetén. Kifutó fék A felfelé vezető fék felelős azért, hogy gyorsan leállítsa a láncot, amikor a kapcsolót elengedik. Amikor a ravasz elengedi, a motor leáll a tápegységtől, és a fékrendszer csökkenti a lánc inerciális erővel történő forgásidejét. Feladata: csökkentve a véletlen érintkezés kockázatát egy mozgó láncsal, a vágás után javított szerszámvezérlés működik. növelve a munkahelyi kényelmet és biztonságot. Kulcskülönbség A láncfék vész helyzetben működik, és vész helyzetekre reagál (pl. visszarúgás). A lehasznált fék minden nap működik, normál működés közben, csökkentve a lánc leállításának idejét, amikor a szerszámot kikapcsolják. A két rendszer kiegészíti egymást, hogy magas szintű biztonságot biztosítson vész helyzetekben és a szokásos láncfűrész használat során.

### Jellemzők

- **2 x 18 V-os** tápegység – két OneAccuSystem akkumulátor egyidejű használatát igényli.
- **14" / kb. 35 cm** vezetővel – univerzális hosszúság kertészeti és házimunkához.
- **3/8" (9,5 mm)** vágólánc – stabil és szabályozott vágás.
- láncsebesség: **15 / 25 m/s + AUTO mód.**
- Automatikus lánckenő – **olajtartály 180 ml.**
- Láncfék és **kifutó fék** – fokozott biztonsági szint.
- Kapcsolózár – Védelem a véletlen indítás ellen.

### Műszaki adatok

				Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
HT2E290-0CS218V	5902801604232	1	1	Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polonia/ Pologne

04.2026